

Waarschuwing

Incorrecte of synchronisatiedistributie die uit fase is kan resulteren in schade aan de kleppen.

De Tool Connection kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gehouden voor mogelijke schade veroorzaakt door het gebruik van dit gereedschap.

Veiligheidsvoorzorgen – Lees ze

- Koppel de accu-aardekabels los (controleer of de radiocode beschikbaar is)
- Verwijder vonk- of gloeibougies zodat de motor gemakkelijker kan draaien
- Gebruik geen reinigingsvloeistof op riemen, tandwielen of rollers
- Noteer voorafgaand aan verwijdering altijd de route van de hulpaandrijfriem
- Draai de motor in de normale richting (naar rechts, tenzij anders vermeld)
- De nokkenas, krukas of dieselinjectiepomp niet draaien nadat de distributieketting is verwijderd (tenzij specifiek vermeld)
- Gebruik de distributieketting niet om de motor te vergrendelen
- tijdens het verslappen of aantrekken van krukspoeliebouten
- De krukas of nokkenas niet draaien nadat de distributieriem/-ketting is verwijderd
- Markeer de richting van de ketting alvorens hem te verwijderen
- Het is altijd raadzaam de motor langzaam met de hand te draaien en om de nokkenas en krukas distributiepositie opnieuw te controleren.
- Krukassen en nokkenassen kunnen alleen worden gedraaid nadat het kettingaandrijfmecanisme volledig is geïnstalleerd.
- Draai de krukas niet via de nokkenas of andere tandwielen
- Verwijder vonk- of gloeibougies zodat de motor gemakkelijker kan draaien
- Controleer de distributie van de dieselinjectiepomp nadat de ketting is teruggezet
- Controleer alle aanhaalkoppels



5 018341 057237 >



When you have finished with this tool, please recycle it.

www.lasertools.co.uk



Distributed by The Tool Connection Ltd
Kington Road, Southern, Warwickshire CV47 0DR
T +44 (0) 1926 818196 F +44 (0) 1926 818196
info@toolconnection.co.uk www.toolconnection.co.uk

www.lasertools.co.uk


LASER®



Part No. 5723

Gereedschap om nokkenasregelklep te verwijderen (tweezijdig) (benzinemotoren)

Volkswagen Audi Group TFSi/TSi

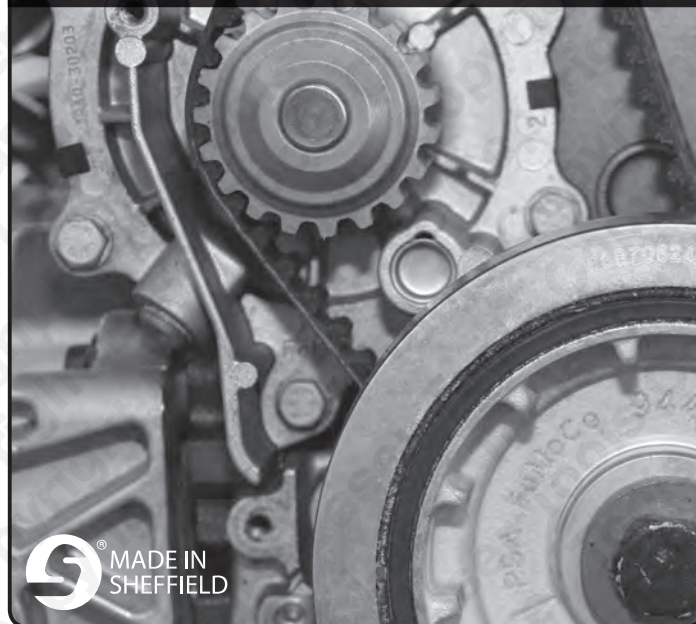

 **MADE IN SHEFFIELD**

Guarantee

If this product fails through faulty materials or workmanship, contact our service department direct on: +44 (0) 1926 818196. Normal wear and tear are excluded as are consumable items and abuse.

www.lasertools.co.uk

Inhoud



Zijde	OEM-ref	Omschrijving
F1	T10352/1	Gereedschap om nokkenasregelklep te verwijderen
F2	T10352	Gereedschap om nokkenasregelklep te verwijderen

Toepassingen

Het gebruik van dit motordistributiegereedschap komt zuiver neer op de keuze van de gebruiker en Tool Connection kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige veroorzaakte schade.

GEBRUIK ALTIJD EEN GOEDE WERKPLAATSHANDLEIDING

Dit gereedschap komt overeen met de OEM-nummers T10352/1 en T10352

Merk	Model	Maat	Motorcode	Bouwjaar
Audi	A3	1.8 2.0 TFSI/TSI	BYT BZB CABA CABB CABD CAWB CBFA CCTA CCZA CCZB CCZC CDHA CDHB CDNB CDNC CDND CFKA CGYA CCZA CCZB CCZC CCZD CDAA CDAB	2007-2013
	A4	1.8 2.0 TFSI/TSI		2007-2013
	A5	1.8 2.0 TFSI/TSI		2007-2013
	Q5	1.8 2.0 TFSI/TSI		2007-2013
	TT	1.8 2.0 TFSI/TSI		2008-2013
Seat	Altea	1.8 2.0 TFSI/TSI		2009-2013
	Leon	1.8 2.0 TFSI/TSI		2007-2013
	Toledo	1.8 2.0 TFSI/TSI		2007-2013
	Exeo	1.8 2.0 TFSI/TSI		2010-2013
Skoda	Octavia II	1.8 2.0 TFSI/TSI		2007-2013
	Superb II	1.8 2.0 TFSI/TSI		2008-2013
	Yeti	1.8 2.0 TFSI/TSI		2009-2013
Volkswagen	Eos	1.8 2.0 TFSI/TSI		2008-2013
	Golf	1.8 2.0 TFSI/TSI		2007-2013
	Jetta	1.8 2.0 TFSI/TSI		2007-2011
	Passat	1.8 2.0 TFSI/TSI		2007-2013
	Scirocco	1.8 2.0 TFSI/TSI		2008-2013
	Sharan	1.8 2.0 TFSI/TSI		2011-2013
	Tiguan	1.8 2.0 TFSI/TSI		2007-2013

www.lasertools.co.uk

Instructies

Met dit gereedschap kunt u de nokkenasregelklep (de)monteren voordat u de timingketting demonteert of de motor uit elkaar haalt.

De twee gereedschappen die de nokkenas los maken van de regelklep zijn in één innovatief gereedschap samengevoegd.


N.B. Deze informatie is uitsluitend als algemene leidraad bedoeld. The Tool Connection Limited beveelt aan de gegevens van de autofabrikant of van Autodata te gebruiken.

Vorbereiding:

- Verwijder de bovenste motorafdekking.
- Neem de elektrische aansluitingen van de nokkenasregelklep los.
- Verwijder het bovenste timingdeksel.

Gebruiksaanwijzing:

Draai de regelklep rechtsom los zoals aangegeven. Gebruik hierbij een geschikte sleutel en let op dat u de juiste zijde van het gereedschap gebruikt

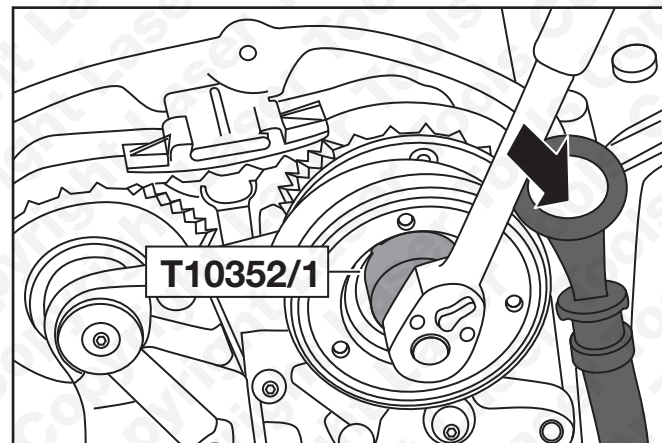

www.lasertools.co.uk