

Let op:

- Onjuist gebruik van de gasbrander kan leiden tot brand, schade en/of persoonlijk letsel.
- Houd tijdens gebruik handen en lichaam uit de buurt van de branderkop, omdat die erg heet wordt.
- **Laat brandende gasbranders niet onbeheerd achter.**
- **De vlam kan onzichtbaar zijn in zonlicht, dus wees voorzichtig.**
- Maak de brander niet nat en koel de brander niet af met water.
- Let op - bevat brandbaar gas onder druk.
- Niet vullen of bewaren in de buurt van open vuur, een verwarming of brandbare materialen.
- Gebruik uitsluitend butagas van hoge kwaliteit.
- Butagas is zeer brandbaar, dus wees voorzichtig.
- Niet laten vallen, doorboren of verbranden.
- Niet bewaren of gebruiken bij temperaturen hoger dan 50°C.
- Buiten het bereik van kinderen houden.
- Laat het kunststoflasapparaat volledig afkoelen voordat u het weer in de koffer opbergt.



Safety First. Be Protected.

Garantie

Als dit product in gebreke blijft als gevolg van fouten in het materiaal of de afwerking, neemt u direct contact op met onze serviceafdeling via: +44 (0) 1926 818186. Normaal gebruik en de daarbij behorende slijtage zijn hiervan uitgesloten, evenals verbruiksartikelen en verkeerd gebruik.



Gedistribueerd door The Tool Connection Ltd.

Kinston Road, Southam, Warwickshire CV47 0DR.
Verenigd Koninkrijk
T +44 (0) 1926 815000 F +44 (0) 1926 815888
info@toolconnection.co.uk www.toolconnection.co.uk



5 018341 060763 >

6076

LASER®


Gasbrander

Met krimpkinsenset | 162 stuks

Instructies

- Krimpkinsenset voldoet aan de RoHS-richtlijn
- Geleverde kleuren en afmetingen:
Rood, groen, blauw, geel, wit en transparant
- Bedrijfstemperatuur:
-55°C tot +125°C

Zwarte krimpkins 1 mm x 15 mm x 500 mm
1,5 mm x 60 stuks | 2,5 mm x 35 stuks
3 mm x 25 stuks | 5 mm x 20 stuks
6 mm x 10 stuks
10 mm x 10 stuks

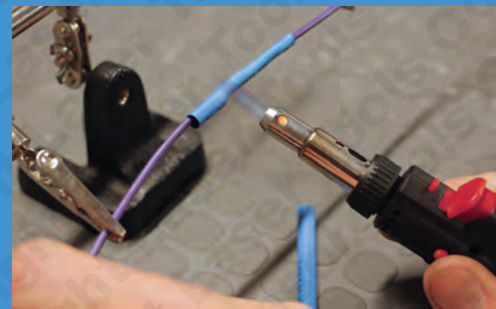


6076 - Gasbrander met krimpkousenset

Een compacte en lichte butagasbrander die snel en schoon gerichte hete lucht produceert, vooral geschikt voor het aanbrengen van krimpkousen tijdens reparaties aan de bekabeling van auto's.

Geleverd met een set krimpkousen in verschillende kleuren en afmetingen die voldoen aan de RoHS-richtlijn. Bedrijfstemperatuur: -55°C tot +125°C.

Het butagaspeil is zichtbaar dankzij het transparante gasreservoir.

Bedieningselementen:

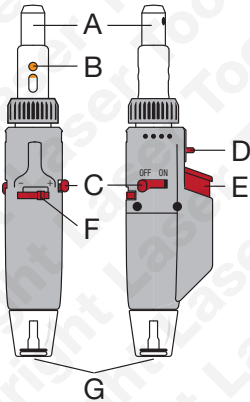

A	Branderkop/gasuitlaat
B	Katalysatorblok
C	Aan-uitknop
D	Veiligheidsvergrendeling
E	Ontsteking
F	Gasstroomregelaar
G	Gasvulnippel

Gas (bij)vullen

Gebruik uitsluitend hoogwaardig butagas om de brander bij te vullen.
Laat de brander zo nodig volledig afkoelen voordat u gas bijvult.
Controleer of de aan-uitknop (C) in de uit-stand (OFF) staat voordat u gas bijvult.
Keer het apparaat om; plaats de spuitmond van de gascontainer verticaal in de vulnippel (G).
Als er gas ontsnapt uit de vulnippel, haalt u de spuitmond van de vulnippel.

Ontsteking

Zie de afbeelding hierboven: — stel de gasstroomregelaar (F) in op ongeveer de middenstand.
Neem de aan-uitknop (C) aan weerszijden tussen duim en wijsvinger en til hem met een draaiende beweging naar rechts om de gasstroom in te schakelen.
Druk de veiligheidsvergrendeling (D) in en druk op de ontstekingsknop. Naarmate de gasuitlaat (A) opwarmt, gaat het katalysatorblok (B) gloeien en wordt oranje.
Zet de gasstroomregelaar (F) in de gewenste stand om de temperatuur te regelen. Het vergt enige ervaring om de beste positie te vinden en de juiste hoeveelheid warmte toe te voeren voor de gebruikte krimpkousmaat. Pas op dat de krimpkous niet oververhit raakt of verbrandt.

Uitschakelen:

Beweeg de aan-uitknop (C) naar links; hierdoor wordt de gastoevoer uitgeschakeld.
Laat het apparaat volledig afkoelen voordat u het weer in de koffer opbergt.