

Onze producten moeten correct en met zorg worden gebruikt voor het beoogde doel. The Tool Connection accepteert geen aansprakelijkheid voor onjuist gebruik van onze producten en kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor persoonlijk letsel en schade aan eigendommen of apparatuur als gevolg van het gebruik van de gereedschappen. Bij onjuist gebruik komt tevens de garantie te vervallen.

De toepassingsdatabase en gegeven instructies zijn, indien van toepassing, ontworpen om algemene richtlijnen te bieden voor het gebruik van een bepaald gereedschap, en hoewel we er alles aan doen om correcte gegevens te verstrekken, mag u niet aan projecten beginnen voordat u de technische documentatie van de fabrikant (werkplaats- of instructiehandleiding) of een erkende autoriteit zoals Autodata heeft geraadpleegd.

Het is ons beleid onze producten voortdurend te verbeteren en daarom behouden wij ons het recht voor specificaties en onderdelen zonder voorafgaande kennisgeving aan te passen. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om vóór het gebruik te controleren of de gereedschappen en informatie geschikt zijn.



Safety First. Be Protected.

Garantie

Dit product bevat verbruiksartikelen die **NIET** gedekt worden door de garantie van The Tool Connection. Neem voor reserveonderdelen rechtstreeks contact op met onze serviceafdeling via: +44 (0) 1926 818186.



Distributie door The Tool Connection Ltd.

Kineton Road, Southam, Warwickshire CV47 0DR, Verenigd Koninkrijk
T +44 (0) 1926 815000 F +44 (0) 1926 815888
info@toolconnection.co.uk www.toolconnection.co.uk



5 018341 065348 >

LASER[®]


6534



Aftapapparaat pneumatische olie

10 liter

Instructies

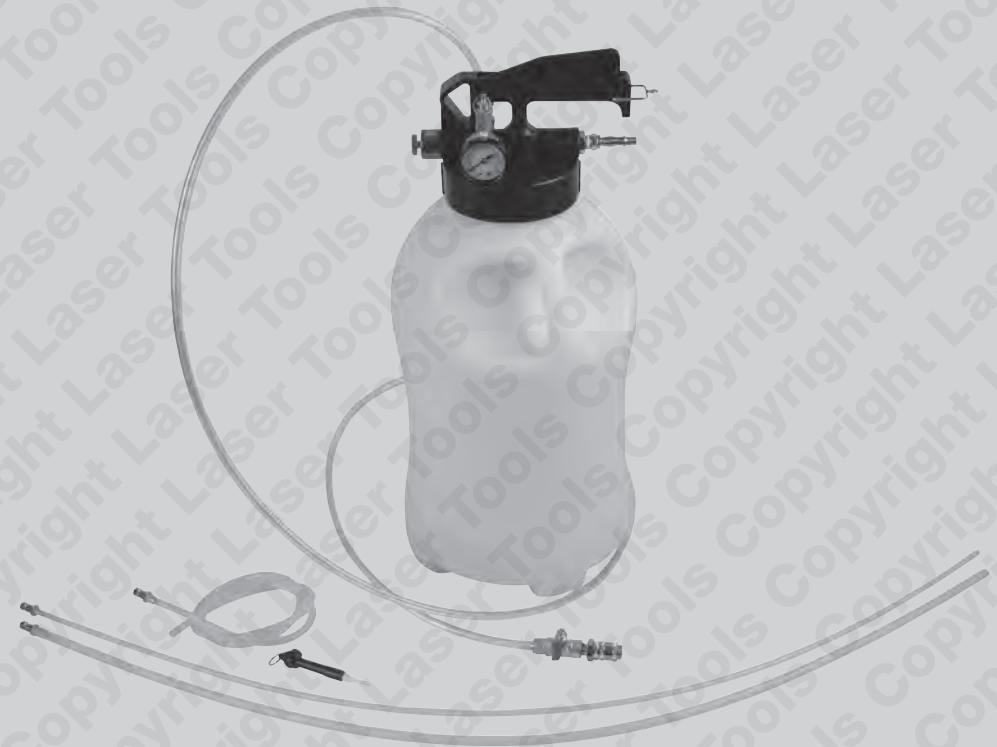

6534 - Aftapparaat pneumatische olie - 10 liter


Dit veelzijdige aftapparaat voor olie en vloeistof is ontworpen voor het aftappen van motorolie uit motoren via de oliepeilstokbuis (of olieserviceleiding indien geen oliepeilstok is aangebracht) met behulp van vacuüm die wordt opgewekt door persluchtapparatuur in de werkplaats.

Door de capaciteit van 10 liter kan de eenheid worden gebruikt bij de meeste moderne motoren. Hierdoor kan minimaal één carter vol met olie worden bereikt, terwijl een goede mate van draagbaarheid gewaarborgd blijft.

Er zijn drie aftapslangen meegeleverd; twee halfstijve nylon slangen voor gebruik bij oliepeilstokbuizen en één flexibele slang voor passing op en afdichting van de olieserviceleiding. Er is tevens een adapter voor de remontluchtingsnippel meegeleverd, zodat de eenheid (in combinatie met de flexibele siliconenslang) kan worden gebruikt als vacuümremontluchter. De eenheid kan tevens worden gebruikt voor het aftappen van versnellingsbakolie, automatisch transmissievloeistof en differentieelolie. Zorg voor de beste resultaten dat de olie warm is alvorens deze af te tappen.

De eenheid wordt ontlucht door de knop Extract/Dispense naar Dispense te draaien; de druktank wordt beschermd door een drukontlastventiel die in de fabriek is ingesteld op 43 psi (2,96 bar).

Alle meegeleverde slangen beschikken over snelkoppelingen; slangensets en de hoofdafdichting van de druktank van de eenheid zijn apart verkrijgbaar.

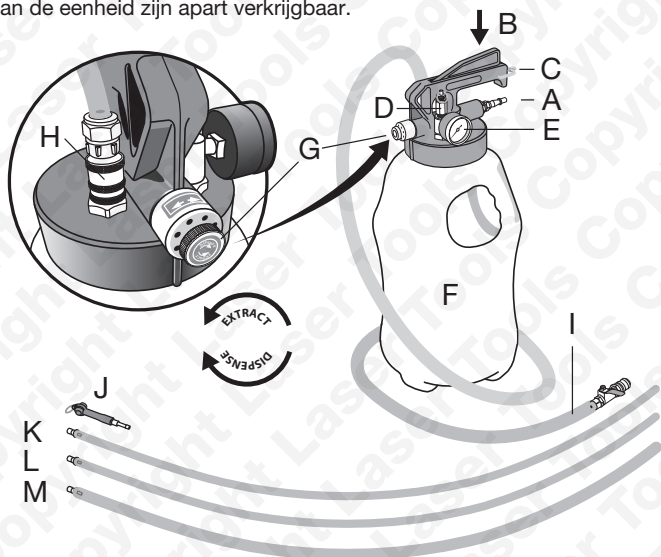

Ref.	Beschrijving	Ref.	Beschrijving
A	Luchtaansluiting	H	Primaire slangaansluiting
B	Bedieningstrekker	I	Primaire slang met regelventiel en snelkoppeling
C	Trekvergrendeling	J	Adapter remontluchtingsnippel
D	Drukontlastventiel	K	Flexibele siliconenslang (1 meter), binnendiameter: 4 mm/buitendiameter: 8 mm
E	Drukmeter	L	Halfstijve nylon slang (1 meter), binnendiameter: 5,3 mm/buitendiameter: 6,7 mm
F	Druktank	M	Halfstijve nylon slang (1 meter), binnendiameter: 7,8 mm/buitendiameter: 9,8 mm
G	Knop Extract/Dispense		

Let op:

- Niet gebruiken om oplosmiddelen, benzine, alkaline of zuren af te tappen.
- Voer vloeibare afvalstoffen in overeenstemming met de lokale overheidsvoorschriften af.
- Voorkom onnodig contact met gebruikte motorolie. Regelmatig en langdurig contact met gebruikte motorolie kan leiden tot huidallergie en andere huidaanandoeningen zoals huidkanker.
- Gebruik oogbescherming, beschermende handschoenen en beschermende kleding tijdens gebruik van dit product.
- Houd het aftapparaat schoon en in een goede staat.

Verkrijgbare reserveonderdelen

Laser onderdeelnr.	Beschrijving
6535	Reserveslangen (set van 3)
6536	Hoofdafdichting (druktank)

Instructies

