



Vacuüm ontluuchtings-  
en bijvulset voor  
koelsystemen  
Voor alle auto's

**LASER**<sup>®</sup>

Instructie

4287



5 018341 042875 >

**TOOL  
CONNECTION**  
The Complete Connection

Distributed by The Tool Connection Ltd  
Kineton Road, Southam, Warwickshire CV47 0DR  
T +44 (0) 1926 815000 F +44 (0) 1926 815888  
info@toolconnection.co.uk [www.toolconnection.co.uk](http://www.toolconnection.co.uk)

**Guarantee**

If this product fails through faulty materials or workmanship, contact our service department direct on: **+44 (0) 1926 818186**. Normal wear & tear are excluded as are consumable items & abuse.



# Vacuüm ontluuchtings- en bijvulset voor koelsystemen

## Instructies

### Het systeem ontluuchten

1. Tap het water af uit het koelsysteem.
2. Selecteer een geschikte rubber manchet om de adapter van het koelsysteem aan te sluiten op de opening van de radiator of de expansietankhals.
3. Sluit de vacuümpomp aan op de adapter van het koelsysteem.
4. Sluit aan op de luchtcompressor.
5. Draai de kraan open (ON) (Afb. 2).
6. Zorg dat de luchtdruk een vacuümniveau bereikt van ongeveer 20-25 in/HG (50-60 cm/HG) kwik.
7. Draai de kraan dicht (OFF) en verwijder de vacuümpomp (Afb. 3).

### Het systeem bijvullen

1. Sluit de koelvloeistofslang aan op de adapter van het koelsysteem.
2. Plaats het andere uiteinde in het reservoir met nieuwe of bewaarde koelvloeistof.
3. Draai de kraan open (ON).
4. De koelvloeistof stroomt in de radiator tot de naald nul aangeeft (Afb. 4).
5. Controleer of de radiator volledig is gevuld met koelvloeistof.
6. Vul indien nodig koelvloeistof bij.

Adapter koel-  
systeem


Vacuümpomp

Koelvloeistofslang




Rubber manchetten


Afb. 1

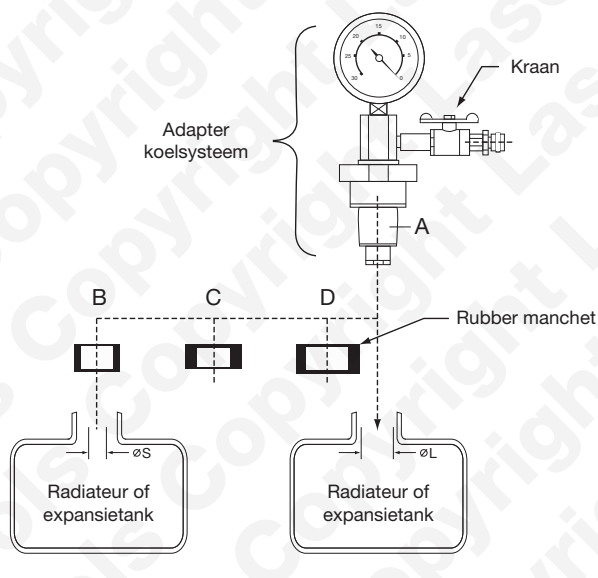

Afb. 2

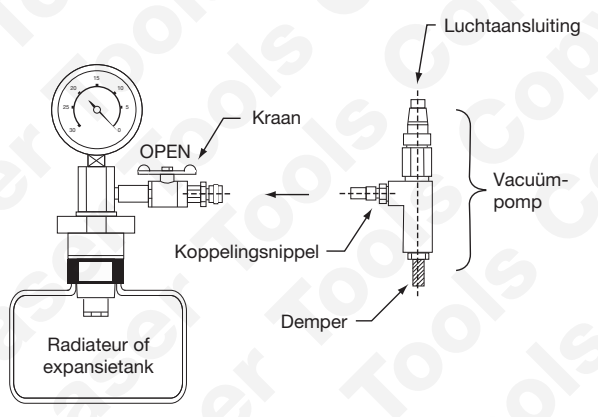

Afb. 3

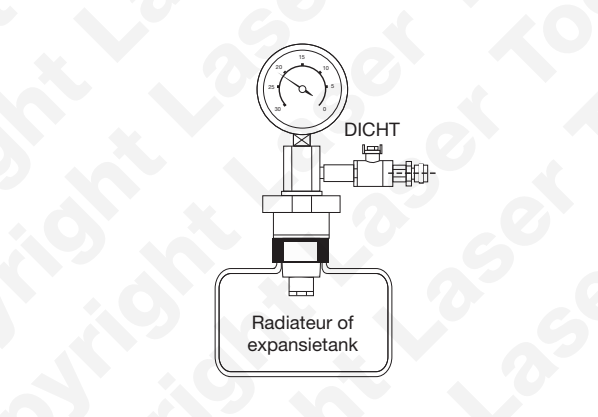

Afb. 4

