

5269

LASER[®]

Slagtrekker

7.5kg



Instructions



www.lasertools.co.uk

Slagtrekker | 7.5kg

Ontworpen voor het geven van significante slagkrachten en wordt gebruikt met beide handen op het schuifgewicht. Hij heeft een aantal unieke kenmerken om zijn nut te versterken en te vergroten:


- Dubbelzijdige as met schroefdraad: de as is voorzien van een 5/18" UNF-schroefdraad aan de ene kant en een M18 x 1,5 metrische schroefdraad aan de andere. Het statische ashandvat heeft aan beide zijden dezelfde specificatieschroefdraden zodat de gebruiker de eenheid kan assembleren om hetzij de metrische of UNF-schroefdraad te gebruiken voor het aansluiten op de bedoelde trekker | adapter (bijv. injectoradapter, naaftrekker, enz.) Een borgmoer van elk van de correcte draadmaat wordt meegeleverd.
- Het 7,5kg schuifgewicht is voorzien van twee handvatten waardoor bediening met twee handen mogelijk is.
- De as is voorzien van twee openingen voor R-klemmen die het gewicht van de slagtrekker vastzetten tijdens transport en opslag.

Specificaties:

- Totale lengte: 765mm
- Aslengte: 660mm
- Gewicht van slagtrekker: 7,5kg (16,5lbs)
- 2 trekkergegewichthandvatten
- R-veiligheidsklemmen om het gewicht van de slagtrekker vast te zetten
- As met schroefdraad aan beide zijden zodat diverse adapters kunnen worden aangesloten: (5/18" UNF of M18 1,5)

Instructies

1. Assembleer de slagtrekker (zie het schema).
2. Let op dat aan beide zijden van de trekkeras de juiste borgmoeren worden gebruikt om zowel het statische handvat als de juiste adapter vast te zetten.
3. Controleer of beide gewichtshandvatten goed en stevig vastzitten.

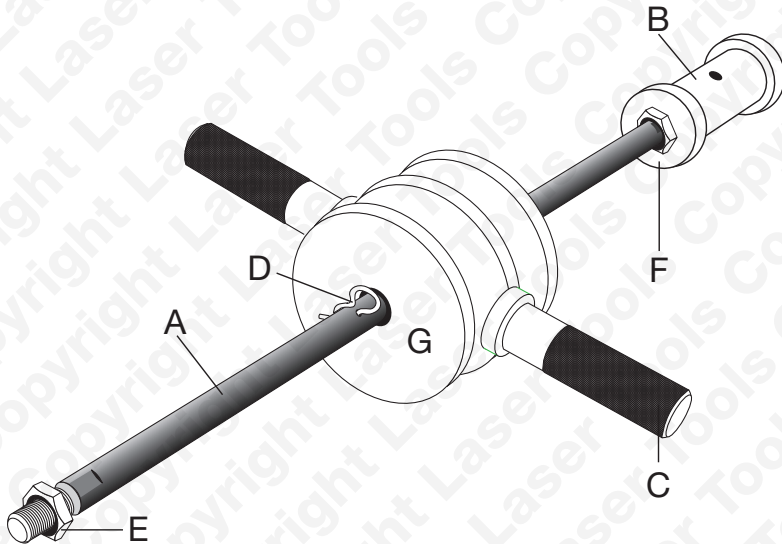

- A As
- B Tweezijdig handvat
- C Trekkergewichtshandvatten
- D Veiligheidsklemmen x 2
- E Borgmoer M18
- F Borgmoer 5/8" UNF
- G Gewicht van slagtrekker

Voorzorgsmaatregelen:

- Door incorrecte assemblage van de 5269 Slagtrekker zal de garantie komen te vervallen.
- In verband met de aard van een slagtrekker dient men zorgvuldig te werk te gaan.
- The Tool Connection Limited kan niet aansprakelijk worden gesteld voor letsel of schade veroorzaakt bij het gebruik van de 5269.
- Draag bij gebruik oogbescherming.
- Draag schoeisel met stalen neuzen.
- Houd gereedschap schoon en vrij van olie en stof.



Safety First. Be Protected.

Guarantee

If this product fails through faulty materials or workmanship, contact our service department direct on: **+44 (0) 1926 818186**. Normal wear and tear are excluded as are consumable items and abuse.



Distributed by The Tool Connection Ltd

Kineton Road, Southam, Warwickshire CV47 0DR
T +44 (0) 1926 815000 F +44 (0) 1926 815888
info@toolconnection.co.uk www.toolconnection.co.uk



www.lasertools.co.uk