

5825

LASER[®]

Poelietrekker dieselpomp

Ford Transit



Instructies



Safety First. Be Protected.



5 018341 058258 >

Garantie

Wanneer dit product in gebreke blijft ten gevolge van fouten in het materiaal of de afwerking, neem dan direct contact op met onze serviceafdeling onder: **+44 (0) 1926 818186**. Normaal gebruik en de daarbij behorende slijtage zijn hiervan uitgesloten, evenals verbruiksartikelen en verkeerd gebruik.

TOOL CONNECTION
The Complete Connection

Distributie door The Tool Connection Ltd.

Kinton Road, Southam, Warwickshire CV47 0DR
T +44 (0) 1926 815000 F +44 (0) 1926 815888
info@toolconnection.co.uk www.toolconnection.co.uk

www.lasertools.co.uk


Poelietrekker dieselpomp - Ford Transit

In 2011 heeft Ford de methode voor verwijdering van de poelie van de brandstofpomp op de 2.2 TDCI (Puma) dieselmotoren veranderd. De poelie heeft geen gaten met schroefdraad meer, wat betekent dat de poten van de trekker voor het verwijderen van de poelie haakvormig moeten zijn.

Deze poelies kunnen met de K00286-trekker worden verwijderd. De hogedrukdieselinjectiepomp wordt uit de poelie gedrukt zodat de pomp kan worden verwijderd zonder dat dit van invloed is op de distributieketting.

Toepassingen 2.2 TDCI (Puma) dieselmotor in Ford Transit van 2011

Schema

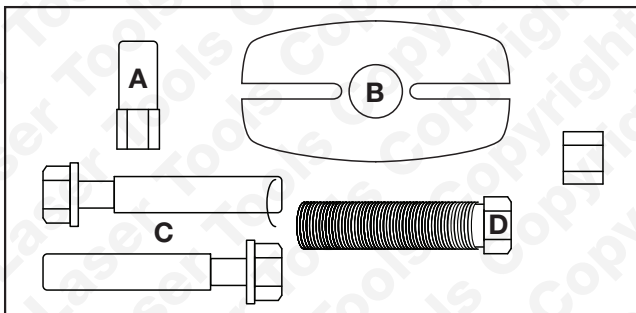


Referentie	OEM-referentie	Beschrijving
A	303-249-01	Centrale plug voor dieselpompas
B	303 249	Trekkerbalk
C	303-249-01	Haakvormige poten x 2, brandstofpomptrekker
D	303-249-01	Trekkerpersbout

Instructies

Vorbereiding:

- Verwijder componenten zodat de bevestigingen en leidingen van de brandstofpomp bereikbaar zijn.
- Zorg er vóór het ontkoppelen van drukleidingen altijd voor dat de brandstofdruk tot nul is gedaald.
- Verwijder de afdekklaap van de poelie van de dieselpomp aan de voorkant van de motor.
- Plaats Ford speciaal gereedschap 303-1151 (poelieborggereedschap, afzonderlijk verkrijgbaar).
- Verwijder alle bevestigingsbouten en brandstofleidingen, zodat de brandstofpomp kan worden verwijderd.

Ford speciaal gereedschap 303-1151 (poelieborggereedschap, afzonderlijk verkrijgbaar)



Beschrijvingen van onderdelen:


Onderdeel A

Centrale plug voor dieselpompas - wordt in de centrale pompas geschroefd voordat de onderdelen van de trekker worden aangebracht. Zie afb. 2.

Afb. 2

Onderdeel A

Onderdeel C




Onderdeel B

Trekkerbalk - verbindt de 2 poten (C) en zorgt ervoor dat de persbout (D) tegen de centrale plug (A) duwt en zo de pompas en pomp eruit duwt. Afb. 3

Afb. 3

Onderdeel B

Onderdeel D



Onderdeel C

Trekker voor brandstofpomp (haakvormige poten) x 2 - haakt in de poelie van de pomp zoals aangegeven in afb. 2.

Onderdeel D

Trekkerpersbout - om de poelie van de pompas af te trekken zodat de pomp kan worden verwijderd.