

Toepassingen

Merk	Model	Type	Jaar
Jaguar	XE	GTDi	2015-2016
	XF		2012-2015
	XJ		2013-2016
Land Rover	Discovery Sport	Si4	2015-2016
	Freelander 2		2012-2015
	Range Rover Evoque		2011-2016

Motorcode

2.0	204PT
-----	-------

Voorzorgsmaatregelen

Onze producten zijn ontworpen om correct en zorgvuldig gebruikt te worden voor de beoogde doeleinden. The Tool Connection accepteert geen aansprakelijkheid voor onjuist gebruik van onze producten en kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor persoonlijk letsel en schade aan eigendommen of apparatuur als gevolg van het gebruik van de gereedschappen. Bij onjuist gebruik komt tevens de garantie te vervallen.

De toepassingsdatabase en gegeven instructies zijn, indien van toepassing, ontworpen om algemene richtlijnen te bieden voor het gebruik van een bepaald gereedschap, en hoewel we er alles aan doen om correcte gegevens te verstrekken, mag u niet aan projecten beginnen voordat u de technische documentatie van de fabrikant (werkplaats- of instructiehandleiding) of een erkende autoriteit zoals Autodata heeft geraadpleegd.

Het is ons beleid onze producten voortdurend te verbeteren en daarom behouden wij ons het recht voor specificaties en onderdelen zonder voorafgaande kennisgeving aan te passen. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om vóór het gebruik te controleren of de gereedschappen en informatie geschikt zijn.

Garantie

Neem rechtstreeks contact op met onze serviceafdeling indien dit product defect raakt als gevolg van gebrekkige materialen of productiemethoden, via: **+44 (0) 1926 818186**. Normaal gebruik en de daarbij behorende slijtage zijn hiervan uitgesloten, evenals verbruiksartikelen en verkeerd gebruik.



Gedistribueerd door The Tool Connection Ltd.

Kineton Road, Southam, Warwickshire CV47 0DR, Verenigd Koninkrijk
T +44 (0) 1926 815000 F +44 (0) 1926 815888
info@toolconnection.co.uk www.toolconnection.co.uk



LASER[®]

6674



Motordistributieset

JLR 2.0 GTDi



MADE IN
SHEFFIELD




- Een uitgebreide motordistributieset voor de Jaguar, Land Rover 2.0 Petrol GTDi (Gasoline Turbo Direct Injection) motoren.

6674 - Motordistributieset - JLR 2.0 GTDi


- De onderstaande instructies dienen slechts als leidraad. Raadpleeg de OEM-gegevens zoals de gegevens van de autofabrikant of Autodata.
- Het gebruik van deze motordistributiegereedschappen is de verantwoordelijkheid van de gebruiker. The Tool Connection kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor eventueel veroorzaakte schade.

Onderdelen

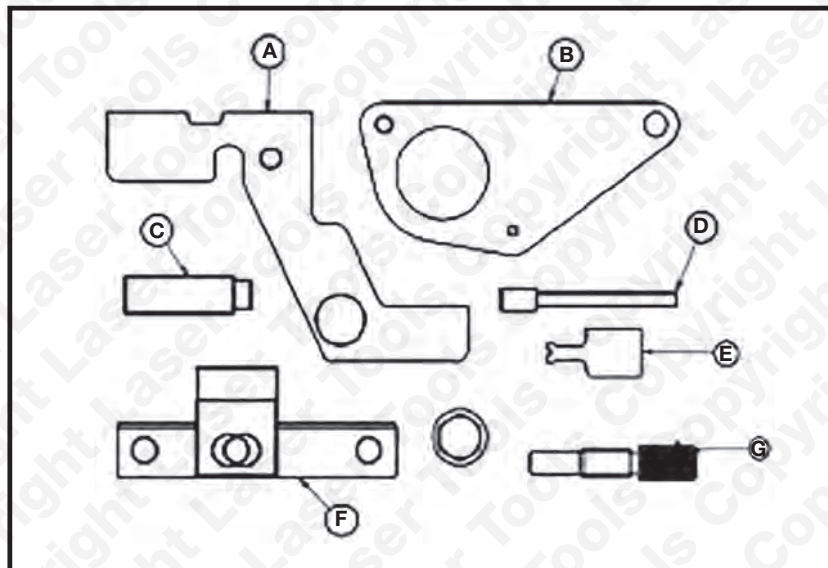

Ref.	Code	OEM	Beschrijving
A	C597	303-1600, 303-1565	Uitlijnplaat nokkenas
B/C/D	C756	303-1595	Plaat met geleiders en pennen voor uitlijngereedschap krukas
E	C598	303-1521	Uitlijngereedschap krukas-sensor
F	C757	303-1594	Blokkeergereedschap vliegwiel
G	C311	303-748	Instelpen krukas


Instructies

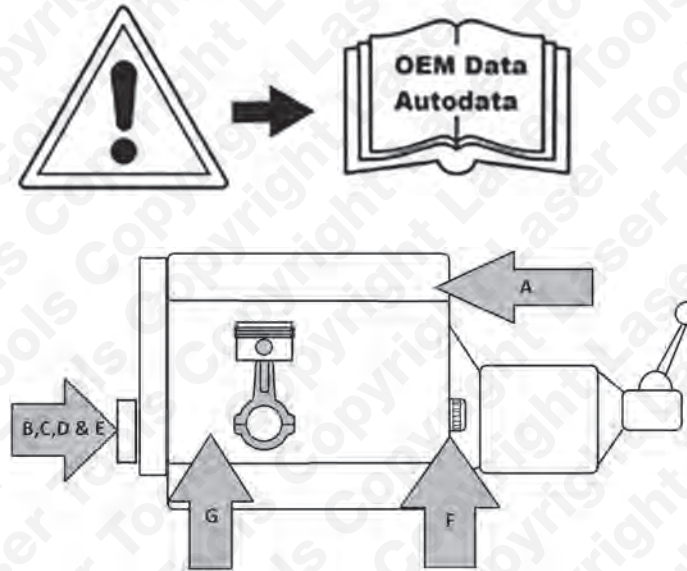

Onderdeel G - Instelpen krukas

Wordt gebruikt om de krukaspositie in de afgestelde positie in te stellen.


Draai de motor tot net voor BDP en breng G aan zoals afgebeeld. Draai de krukas tot deze contact maakt met onderdeel G.

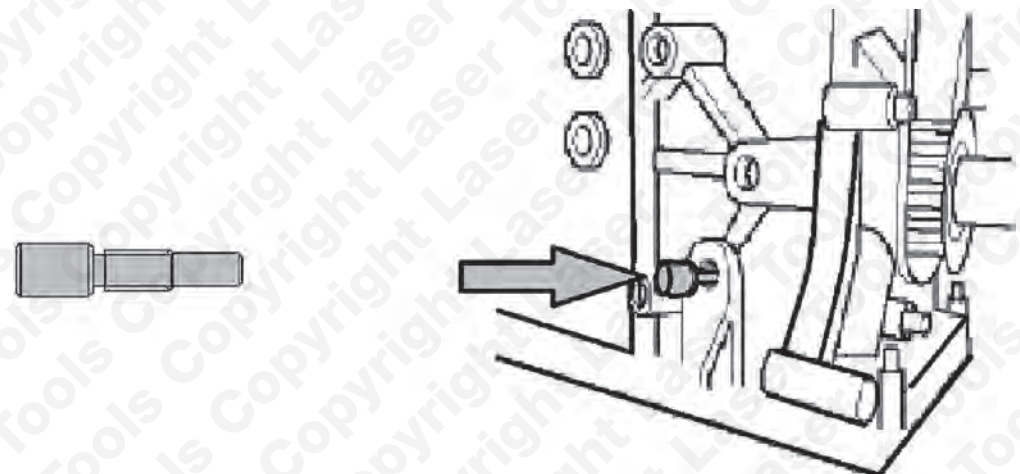

Onderdeel A - Uitlijngereedschap nokkenas


Wordt gebruikt om de nokkenassen in hun afgestelde positie te blokkeren. Aanbrengen nadat onderdeel G is aangebracht.

NB: Blokkeer bij het aandraaien of losmaken van de nokkenaspoelies de nokkenassen altijd met een geschikte moersleutel op de zeskantzijden van de nokkenas.

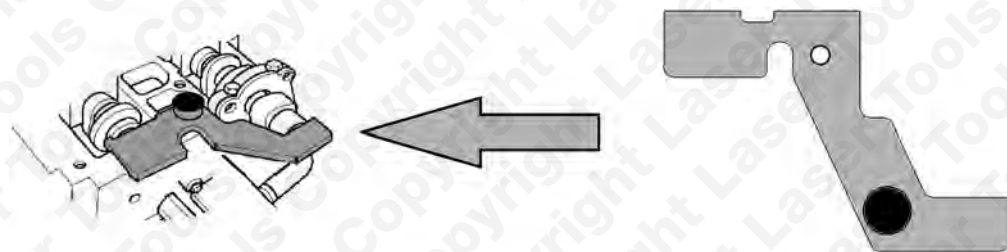

Onderdeel E - Uitlijngereedschap krukas-sensor

Wordt gebruikt om de krukas-sensorspeling en -positie zoals afgebeeld in te stellen.

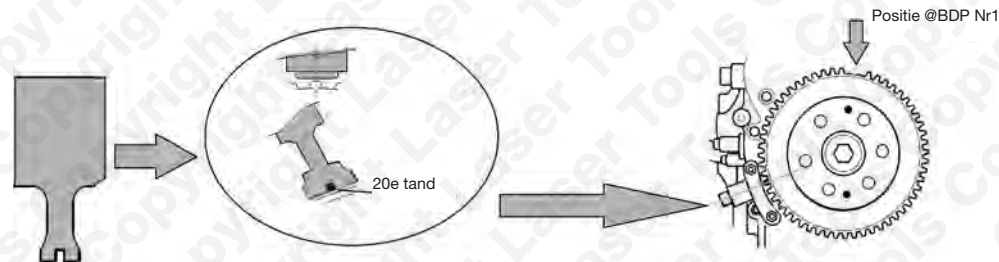


Onderdeel B, C en D: Set uitlijngereedschap krukaspoelie

Onderdeel B, C en D worden gebruikt om de voorste poelie uit te lijnen tijdens het aanbrengen van de krukaspositiesensor. Gebruiken in combinatie met onderdeel E.

Markeer na het aanbrengen en uitlijnen de positie van de krukas-sensor ten opzichte van de krukaspoelie ALVORENS de krukas-sensor te verwijderen.

RAADPLEEG DE OEM-INFORMATIE

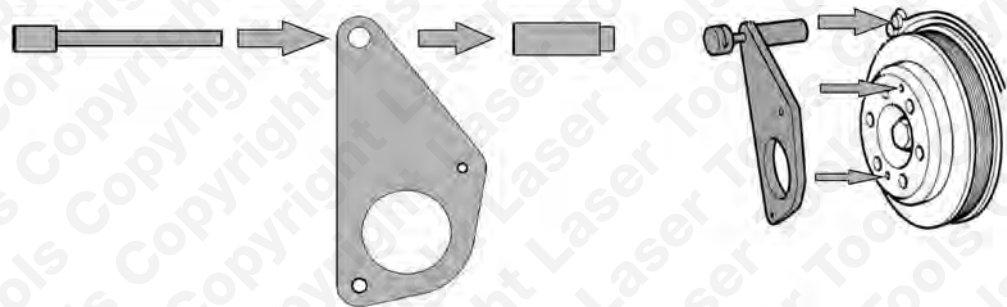

Onderdeel F - Blokkeergereedschap vliegwiel

Wordt gebruikt om het vliegwiel te blokkeren en vast te houden tijdens het losmaken of aandraaien van de bevestigingsbout van de voorste poelie. Onderdeel F past op de plaats van de startmotor.

