

Voorzorgsmaatregelen

Onze producten zijn ontworpen om correct en zorgvuldig gebruikt te worden voor de beoogde doeleinden. The Tool Connection accepteert geen aansprakelijkheid voor onjuist gebruik van onze producten en kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor persoonlijk letsel en schade aan eigendommen of apparatuur als gevolg van het gebruik van de gereedschappen. Bij onjuist gebruik komt tevens de garantie te vervallen.

De toepassingendatabase en gegeven instructies zijn, indien van toepassing, ontworpen om algemene richtlijnen te bieden voor het gebruik van een bepaald gereedschap, en hoewel we er alles aan doen om correcte gegevens te verstrekken, mag u niet aan projecten beginnen voordat u de technische documentatie van de fabrikant (werkplaats- of instructiehandleiding) of een erkende autoriteit zoals Autodata heeft geraadpleegd.

Het is ons beleid onze producten voortdurend te verbeteren en daarom behouden wij ons het recht voor specificaties en onderdelen zonder voorafgaande kennisgeving aan te passen. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om vóór het gebruik te controleren of de gereedschappen en informatie geschikt zijn.



Safety First. Be Protected.

Garantie

Neem rechtstreeks contact op met onze serviceafdeling indien dit product defect raakt als gevolg van gebrekkige materialen of productiemethoden, via: **+44 (0) 1926 818186**. Normaal gebruik en de daarbij behorende slijtage zijn hiervan uitgesloten, evenals verbruiksartikelen en verkeerd gebruik.



Distributie door Tool Connection Ltd.

Kineton Road, Southam, Warwickshire CV47 0DR, Verenigd Koninkrijk
T +44 (0) 1926 815000 F +44 (0) 1926 815888
info@toolconnection.co.uk www.toolconnection.co.uk



LASER®

6762



Demontage-/montagegereedschap verstuiverbus - set HGV Volvo (FM12)

Een speciaal ontworpen set waarmee met behulp van een robuuste 2-poots trekker de koperen en stalen verstuiverbussen kunnen worden verwijderd uit de bovenkant van de cilinderkop op de motor van de Volvo FM12.

De set bevat een spanhuls die van bovenaf in de bus grijpt en daarna aan de trekkerpersbout wordt bevestigd.

Wordt geleverd met fels-/montagegereedschap dat uitsluitend bestemd is voor koperen verstuiverbussen.

- Volvo FM12-vrachtwagenmotoren.
- Trekker met spanhuls
- Gelijk aan OEM-gereedschap voor het verwijderen van zowel stalen als koperen bussen.
- Inbreng- en felsgereedschap uit de set uitsluitend bestemd voor koperen verstuiverbussen.
- Montageset voor stalen huls apart leverbaar, Laser onderdeelnr.: 6817



Toepassingen

Volvo FM12-dieselmotoren


Onderdelen



Ref.	OEM	Beschrijving
A	9986174	2-poots trekker (voor verwijderen)
B	88800387	Demontagegereedschap
C	9998254	Montage-/felsgereedschap
D		Fels-/stui kinzetgereedschap

- OPMERKING: Onderdeel D is uitsluitend bestemd voor montage van koperen bussen. Raadpleeg de instructies van de motorfabrikant voor u de procedure start.


De onderstaande instructies dienen slechts als leidraad. Raadpleeg de OEM-gegevens zoals de gegevens van de autofabrikant of Autodata. Het gebruik van dit gereedschap geschiedt uitsluitend naar het oordeel van de gebruiker. The Tool Connection Ltd kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor enige hieruit voortvloeiende schade van welke aard ook.

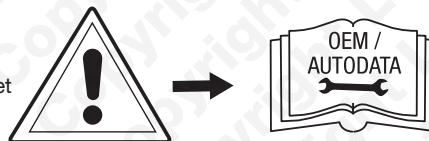

Instructies


VERWIJDEREN, STAP 1:

- Plaats onderdeel B in de bus (i)
- Draai de moer aan (ii) om het gereedschap te spreiden zodat dit in de bus grijpt

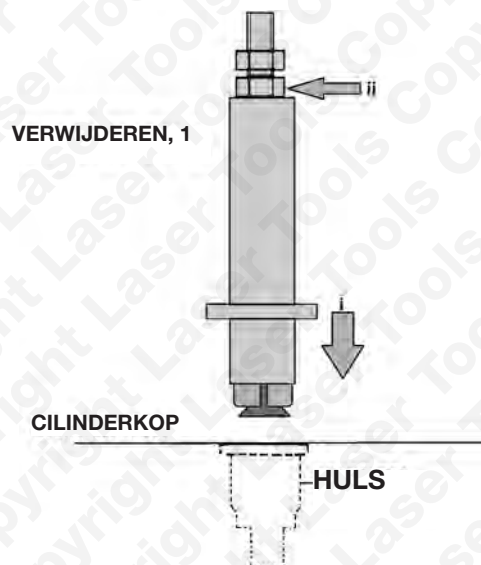

VERWIJDEREN, STAP 2:


- Smeer de persbout van trekker A met molybdeendisulfidevet en bevestig A aan onderdeel B zoals aangegeven. Draai de borgmoer aan (i).
- Houd de T-greep vast en draai de bout op het demontagegereedschap (ii) met de klok mee om de spanhuls met bus te verwijderen.
- Controleer of de bus volledig verwijderd is

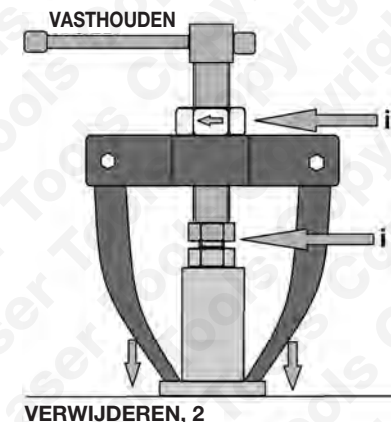

KOPEREN BUS INBRENGEN:

INBRENGEN, STAP 1

- Verwijder onderdeel (D) uit onderdeel (C) en plaats de nieuwe bus op het inbrenggereedschap (C).
- Schroef het fels-/stui kinzetgereedschap (D) zoals weergegeven weer in (C) door de nieuwe bus en draai uitsluitend handmatig vast. Smeer de inzetgereedschappen zoals uitgelegd in de instructies van de OEM-leverancier.

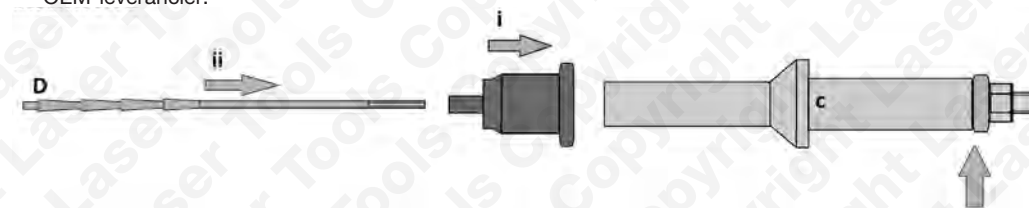

INBRENGEN, STAP 2:

OPMERKING: Plaats het geheel in de cilinderkop zodat de bus volledig in de opening valt – zie de instructies van de OEM-leverancier.

- Houd de bovenkant van de centrale schroef van het felsgereedschap (C) stil en draai de bovenste moer aan. Blijf de bovenste moer aandraaien tot het fels-/stui kinzetgereedschap volledig door de bus is getrokken. Verwijder al het gereedschap.

