

Voorzorgsmaatregelen

Onze producten zijn ontworpen om correct en zorgvuldig gebruikt te worden voor de beoogde doeleinden. The Tool Connection accepteert geen aansprakelijkheid voor onjuist gebruik van onze producten en kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor persoonlijk letsel en schade aan eigendommen of apparatuur als gevolg van het gebruik van de gereedschappen. Bij onjuist gebruik komt tevens de garantie te vervallen.

De toepassingsdatabase en gegeven instructies zijn, indien van toepassing, ontworpen om algemene richtlijnen te bieden voor het gebruik van een bepaald gereedschap. Hoewel we er alles aan doen om correcte gegevens te verstrekken, mag u niet aan projecten beginnen voordat u de technische documentatie van de fabrikant (werkplaats- of instructiehandleiding) of een erkende autoriteit zoals Autodata heeft geraadpleegd.

Het is ons beleid onze producten voortdurend te verbeteren en daarom behouden wij ons het recht voor specificaties en onderdelen zonder voorafgaande kennisgeving aan te passen. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om vóór het gebruik te controleren of de gereedschappen en informatie geschikt zijn.

23/03/17



Safety First. Be Protected.

Garantie

Als dit product in gebreke blijft als gevolg van fouten in het materiaal of de afwerking, neemt u direct contact op met onze serviceafdeling via: +44 (0) 1926 818186. Normaal gebruik en de daarbij behorende slijtage zijn hiervan uitgesloten, evenals verbruiksartikelen en verkeerd gebruik.



Distributie door Tool Connection Ltd.

Kington Road, Southam, Warwickshire CV47 0DR, Verenigd Koninkrijk
T +44 (0) 1926 815000 F +44 (0) 1926 815888
info@toolconnection.co.uk www.toolconnection.co.uk



6965

LASER[®]

Vervangingsset distributieketting VAG 1.4 benzine

Instructies



Vervangingsset distributieketting VAG 1.4 benzine met dubbele nokkenassen

Ontwikkeld als gelijkwaardige vervanger voor VAG OEM-gereedschap T10550/1/2/3. Dit gereedschap controleert de mate van slijtage van de distributieketting van de genoemde auto's met minimale uitbouwwerkzaamheden aan de motor.


Als de gemeten hoek groter is dan de door de fabrikant opgegeven hoekwaarde, dienen de aandrijfketting van de nokkenas en de bijbehorende onderdelen vervangen te worden.

De set wordt geleverd met een digitale hoekmeter, zodat het eenvoudiger en sneller te gebruiken is dan de OEM-apparatuur.

De onderstaande informatie dient uitsluitend ter referentie. The Tool Connection Ltd adviseert het gebruik van de fabrikantgegevens of Autodata en kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor schade aan de motor of persoonlijk letsel door het gebruik van deze gereedschapsset.

Gelijkwaardig aan OEM-gereedschapsnummers T10550/1, T10550/2 en T10550/3.

Opmerking: als gevolg van het innovatieve ontwerp van de Laser 6965 en het gebruik van een digitale hoekmeter, wordt een gelijkwaardig gereedschap als de T10550/2 overbodig.




Artikel	Onderdeel Code	Beschrijving	OEM-nr.
A	C817	Borgplaat uitlaatkokkenas	T10550/1
B	C816	Montagekraag hoekmeter	T10550/3
C	C784	Digitale hoekmeter	T10550/2/3

Vervangingsset distributieketting VAG 1.4 benzine met dubbele nokkenassen



Aanwijzing voor de meting

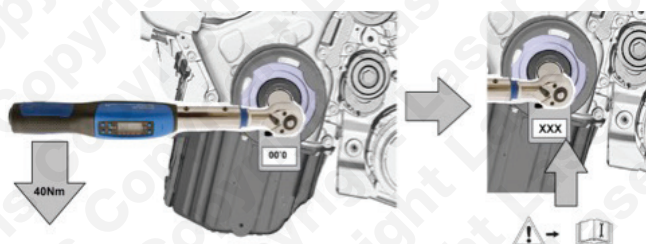

Als de ketting verder is uitgerekt dan de door de fabrikant aanbevolen grens, dient de ketting vervangen te worden. Gebruik hiervoor Laserset 5742



Merk	Jaar	Model	Motorcodes
Passat	2009 tot 2015	TSI	1.4
Polo	2010 tot 2014	TSI BlueMotion	CAXA
Scirocco	2008 tot 2016	TSI EcoFuel	CTHD
Sharan	2010 tot 2015	TSI FlexFuel	CDGA
Tiguan	2009 tot 2016	GTi	CKMA
Touran	2008 tot 2015		CAVB
Beetle	2011 tot 2017		CAVE
CC	2011 tot 2015		CTHE
Eos	2008 tot 2015		CAVC
Golf	2007 tot 2016		CMSB
Jetta	2011 tot 2017		CAVA
			CTHA
			CAVD
			CTHB
			CTHC
			CTKA


Instructies

Gebruiksaanwijzing:

Raadpleeg altijd de specifieke gegevens en instructies van de fabrikant.
De voorkant van de motor is bereikbaar na demontage van het rechter voorwiel, het binnenscherm en de leidingen.

Onderdelen A: Borgplaat uitlaatnokkenas

Verwijder de afdekplaten van beide nokkenassen en controleer of de openingen in de nokkenassen zoals afgebeeld gepositioneerd zijn en monteer onderdeel A zoals afgebeeld.

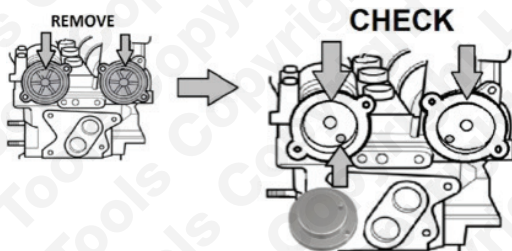

Onderdeel B - montagekraag hoekmeter

Plaats de magneten met de voorkant gericht op de voorste krukspoelie en bevestig (B) met de platte kant (F) omlaag gericht, zoals afgebeeld.




Aanwijzing voor de meting

Onderdeel C/hoekmeter


Wordt gebruikt om digitaal te controleren hoeveel graden de krukas gedraaid kan worden, terwijl uitlaatnokkenas geblokkeerd is. Deze waarde geeft de mate aan waarin de ketting is uitgerekt.

Met behulp van de magneten aan de achterzijde van (C), kan hij op de montagekraag worden bevestigd, zoals afgebeeld.

OPMERKING: C zal ondersteboven staan, maar kan nog steeds eenvoudig worden afgelezen.

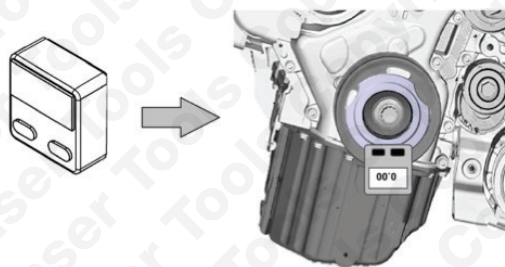

Met een daarvoor geschikte omschakelbare momentsleutel met dop ingesteld op 40 Nm de krukas naar rechts draaien totdat de momentsleutel klikt. Schakel de hoekmeter in en stel deze op nul in.

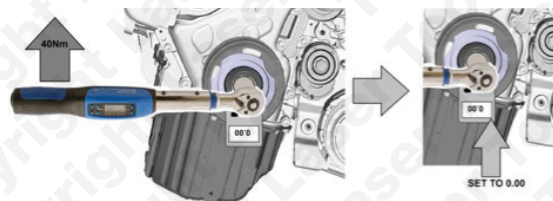

Stel vervolgens de momentsleutel in op linksdraaien en op 40 Nm, draai de krukas naar links totdat de momentsleutel klikt. Lees de hoek af op de hoekmeter. Dat is de uittrekkingshoek die vergeleken moet worden met de door de fabrikant opgegeven tolerantie.