

Voorzorgsmaatregelen

- Draag oogbescherming en handschoenen.
- Bij contact met de ogen onmiddellijk minimaal 15 minuten spoelen met voldoende water. Het ooglid moet van de oogbal worden weggehouden om goed te kunnen spoelen. Controleer op contactlenzen en verwijder deze. Roep medische hulp in als zich irritatie voordoet.
- Bij contact met de huid de verontreinigde huid onmiddellijk spoelen met voldoende water. Verwijder verontreinigde kleding en schoenen. Was kleding vóór hergebruik. Reinig schoenen grondig vóór hergebruik. Roep medische hulp in bij aanhoudende irritatie.
- Raadpleeg de documentatie van de fabrikant voor de locatie van de AdBlue®/DEF-tank en de aanbevolen bijvulprocedure voor DEF.
- Houd de AdBlue®/DEF-tank goed gesloten om verdamping en verontreiniging te voorkomen.
- Het systeem voor selectieve katalytische reductie (SCR) detecteert oplossingen die geen DEF zijn en dit wordt gesignaleerd via het boorddiagnosesysteem van de motor (waarschuwinglampje DEF).
- Een kleine hoeveelheid gemorste AdBlue® kan worden verdund met water. De gemorste hoeveelheid kan het beste worden opgedweild; voorkom wegspoelen via een afvoer of waterweg. Bij een grote gemorste hoeveelheid moet worden geprobeerd om te voorkomen dat de vloeistof in afvoeren of waterwegen terechtkomt. Dam de gemorste vloeistof in met zand, aarde of de set voor gemorste vloeistoffen, en voer deze af volgens de plaatselijk geldende richtsnoeren.

Onze producten zijn ontworpen om correct en zorgvuldig gebruikt te worden voor de doeleinden waarvoor ze bedoeld zijn. The Tool Connection accepteert geen aansprakelijkheid voor onjuist gebruik van onze producten en kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor persoonlijk letsel en schade aan eigendommen of apparatuur als gevolg van het gebruik van de gereedschappen. Bij onjuist gebruik komt tevens de garantie te vervallen.



Safety First. Be Protected.

RoHS
Compliant



Garantie

Neem rechtstreeks contact op met onze serviceafdeling indien dit product defect raakt als gevolg van gebrekkige materialen of productiemethoden, via: **+44 (0) 1926 818186**. Normaal gebruik en de daarbij behorende slijtage zijn hiervan uitgesloten, evenals verbruiksartikelen en verkeerd gebruik.



Distributie door Tool Connection Ltd.

Kineton Road, Southam, Warwickshire CV47 0DR, Verenigd Koninkrijk
T +44 (0) 1926 815000 F +44 (0) 1926 815888
info@toolconnection.co.uk www.toolconnection.co.uk



7115_Instructions_NL

LASER®

7115



Transporttank voor AdBlue®

75 liter



Specificaties

Tankinhoud:	75 liter
Pomp:	12 volt DC
Vrije-stroomwaarde:	17 liter/minuut
Werkdruk:	40 psi
Lengte toevoerslang:	4 meter
Lengte 12 V voedingskabels:	4 meter
Hoogte:	1040 mm
Breedte:	520 mm
Diepte:	440 mm

Instructies transporttank voor AdBlue®

Als u een drukke onderhoudswerkplaats heeft en u AdBlue®/DEF (dieseluitlaatvloeistof) regelmatig bijvult, is het handig om de AdBlue® direct naar het voertuig te brengen. Deze vrijstaande en volledig mobiele AdBlue®-tank beschikt over een elektrische toevoer pomp van 12 volt en een ruime inhoud van 75 liter. Het professionele mondstuk heeft een automatische afsluitfunctie en is aangesloten op een 4 meter lange slang; de 12 V voedingskabels zijn tevens 4 meter lang en worden rechtstreeks op de voertuigaccu of voedingsaansluitingen onder de motorkap aangesloten. De pomp levert maximaal 17 liter per minuut, wat het vullen van een lege AdBlue®-tank een snelle en eenvoudige procedure maakt. Het 12 V systeem wordt beschermd door een zekering van 25 A.

De wielen met grote diameter, speciaal ontworpen voor werkplaatsen voor personenauto's of bedrijfswagens, zorgen ervoor dat de tank gemakkelijk over een oneffen ondergrond kan worden gemanoeuvrerd zodat het vullen van de AdBlue®-tank van het voertuig binnen of buiten de werkplaats kan plaatsvinden. Een optionele elektronische debietmeter (Laser artikelnummer 7143) is tevens verkrijgbaar voor een nauwkeurige vloeistofmeting voor correcte facturering aan de klant.

AdBlue® is de gedeponeerde handelsnaam voor AUS32, een oplossing van ureum in water van 32,5%, die wordt gebruikt bij selectieve katalytische reductie (SCR) om de emissie van stikstofoxiden in dieseluitlaatgassen te verminderen. Deze 'dieseluitlaatvloeistof' wordt ook wel aangeduid met de afkorting DEF (Diesel Exhaust Fluid). AdBlue is een heldere, niet-giftige en veilig te hanteren 32,5%-oplossing van hoogzuiver ureum in gedemineraliseerd water. DEF kan voor sommige metalen echter corrosief zijn en moet met behulp van de juiste materialen worden bewaard of vervoerd.

Toepassingen

De Laser 7115 is geschikt voor alle dieselvoertuigen (bedrijfswagens of personenauto's) die gebruikmaken van DEF.

Instructies



De volgende instructies dienen slechts als leidraad. Raadpleeg de onderhoudsgegevens van de fabrikant of de handleiding van het voertuig.

Monteer de onderdelen zoals aangegeven in **Afbeeldingen 1 en 2**. Zie **Afbeelding 3** en vul het reservoir met AdBlue®.

Lokaliseer bij personenauto's en bedrijfswagens de vuldop voor AdBlue®/DEF. Raadpleeg zo nodig de handleiding van het voertuig.

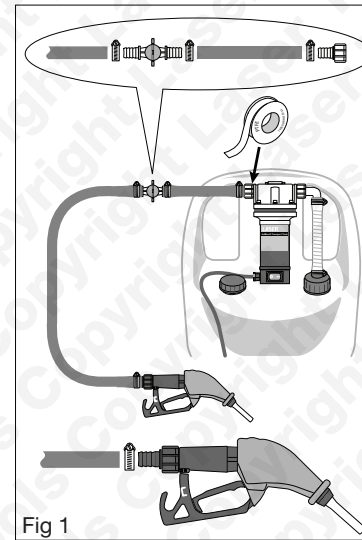


Fig 1

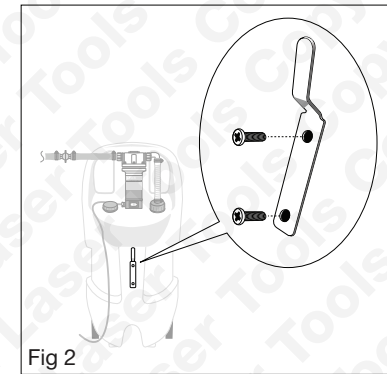


Fig 2

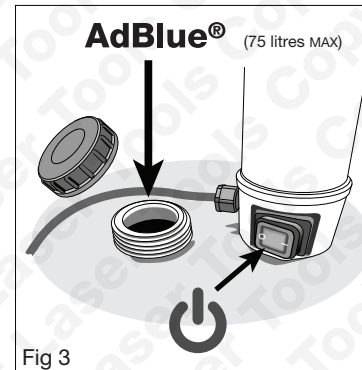


Fig 3

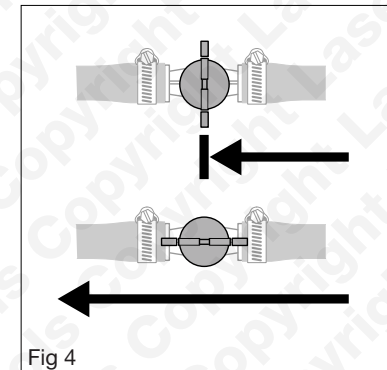


Fig 4

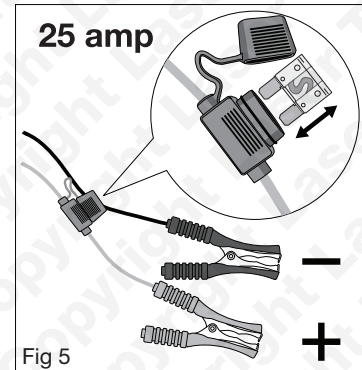


Fig 5

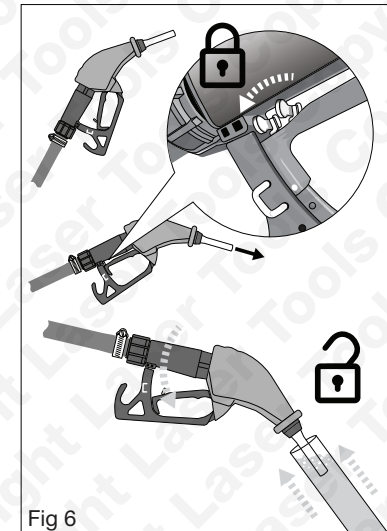


Fig 6