



Os nossos produtos foram concebidos para serem utilizados de forma correta e cuidadosa para a finalidade prevista. The Tool Connection não assume qualquer responsabilidade pela utilização incorreta dos seus produtos, pelo que não pode ser responsabilizada por quaisquer danos pessoais, materiais ou de equipamento ocorridos durante a utilização das ferramentas. Além disso, a sua utilização incorreta anula a garantia.

A base de dados de aplicações e quaisquer instruções facultadas, se aplicáveis, foram concebidas para oferecerem orientações gerais sobre a utilização de uma determinada ferramenta e, embora se tenha prestado toda a atenção à exatidão dos dados, nenhum projeto deverá ser iniciado sem consultar primeiro a documentação técnica do fabricante (o manual de oficina ou de instruções) ou sem recorrer a uma autoridade reconhecida, como a Autodata.

Seguimos uma política de melhoria contínua dos nossos produtos, pelo que nos reservamos o direito de alterar especificações e componentes sem aviso prévio. Cabe ao utilizador a responsabilidade de garantir a adequação das ferramentas e das informações antes da respetiva utilização.



**Safety First. Be Protected.**

#### 7511\_Instructions\_PT

#### Garantia

Em caso de avaria do produto devido a defeitos de fabrico ou material, contactar o nosso departamento de assistência através da linha direta: +44 (0) 1926 818186. Exclui-se o desgaste normalmente provocado pelo uso, bem como os artigos consumíveis e a utilização indevida.



Distribuído por The Tool Connection Ltd  
Kirkton Road, Southam, Warwickshire CV47 0DR - Reino Unido  
T: +44 (0) 1926 815000 F: +44 (0) 1926 815888  
info@toolconnection.co.uk www.toolconnection.co.uk



# LASER®

## Ferramenta de bloqueio do volante

### Múltiplas aplicações

MADE IN SHEFFIELD




**EU REGISTERED  
DESIGN**

## Descrição

Com um design e uma simplicidade únicos, a ferramenta 7511 foi desenvolvida para permitir ao utilizador bloquear o volante de forma rápida e simples através da engrenagem da coroa ao remover a embraiagem, o volante ou as polias dianteiras durante a remoção de componentes do motor ou a substituição da embraiagem. A 7511 pode igualmente ser utilizada para bloquear a engrenagem da coroa ao verificar a folga do volante bimassa.

## Componentes

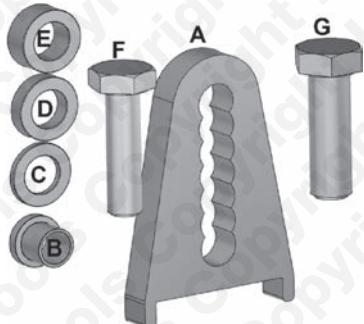

Código	Descrição
A	Ferramenta de bloqueio do volante/engrenagem da coroa
B	Anilha do cabeçote (utilizar com F)
C	Espaçador de 2 mm (utilizar com F ou G)
D	Espaçador de 5 mm (utilizar com F ou G)
E	Espaçador de 8 mm (utilizar com F ou G)
F	Parafuso M10
G	Parafuso M12


As instruções que se seguem são apenas para orientação. Consultar os dados do fabricante, como os dados dos fabricantes dos veículos, ou a Autodata.

A utilização desta ferramenta de bloqueio do volante é da exclusiva responsabilidade do utilizador e The Tool Connection Ltd. não poderá ser responsabilizada por quaisquer danos causados, sejam de que natureza forem.



## Instruções

Selecionar o parafuso de fixação apropriado (ou utilizar o próprio parafuso do cárter da embraiagem do veículo) e a combinação de anilhas para permitir posicionar a ferramenta de bloqueio por forma a pelo menos um dente engatar completamente no volante, conforme apresentado.

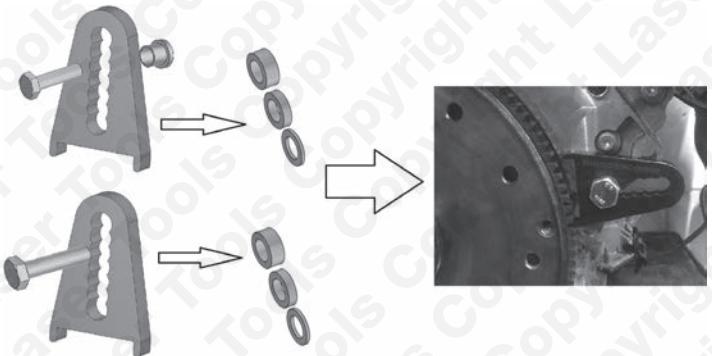

Montar a ferramenta de acordo com a direção de aperto conforme apresentado.

