

5278

# LASER®



## Interne schroefdraadreparatie (2)

### Instructies



### Guarantee

If this product falls through faulty materials or workmanship, contact our service department direct on: **+44 (0) 1926 818186**. Normal wear and tear are excluded as are consumable items and abuse.

De 5278 interne schroefdraadreparaties werden ontwikkeld om M12 en M14 bougieschroefdraden te kunnen repareren vanuit de binnenkant van de motor naar buiten zonder de cilinderkop te verwijderen om zo zeker te stellen dat mogelijk afval n koolstofafzetting samen met het gereedschap naar buiten komt

**TOOL CONNECTION**

The Complete Connection


Distributed by The Tool Connection Ltd

Kineton Road, Southam, Warwickshire CV47 0DR  
T +44 (0) 1926 815000 F +44 (0) 1926 815888  
info@toolconnection.co.uk [www.toolconnection.co.uk](http://www.toolconnection.co.uk)

[www.lasertools.co.uk](http://www.lasertools.co.uk)

[www.lasertools.co.uk](http://www.lasertools.co.uk)

**N.B.:** Bedek het gereedschap altijd rijkelijk met smeervet om zeker te stellen dat het afval en de koolstofafzetting aan het gereedschap blijft kleven.

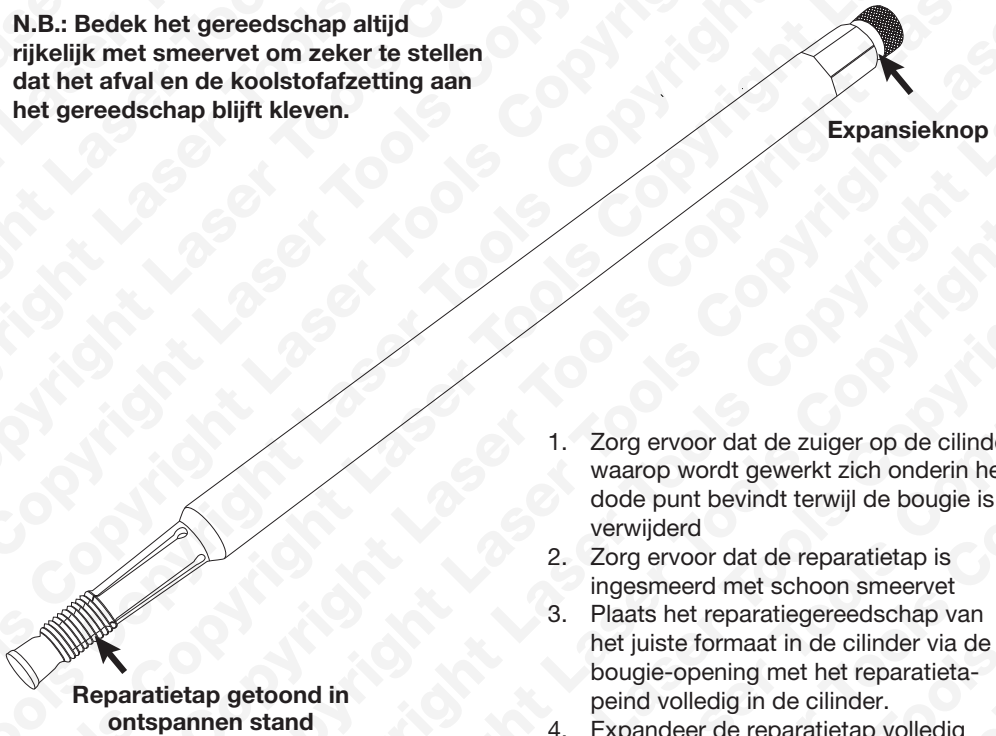

1. Zorg ervoor dat de zuiger op de cilinder waarop wordt gewerkt zich onderin het dode punt bevindt terwijl de bougie is verwijderd
2. Zorg ervoor dat de reparatietap is ingesmeerd met schoon smeervet
3. Plaats het reparatiegereedschap van het juiste formaat in de cilinder via de bougie-opening met het reparatietapeind volledig in de cilinder.
4. Expandeer de reparatietap volledig met behulp van de expansieknop
5. Draai het geëxpandeerde reparatiegereedschap uit de cilinder tot hij eruit kan worden getild.
6. Maak het reparatiegereedschap altijd schoon na gebruik en zet de expansieknop vrij om het reparatiegereedschap in zijn ontspannen toestand op te bergen.

De Tool Connection kan niet aansprakelijk worden gehouden voor schade veroorzaakt door het gebruik van dit gereedschap

