

## Applications

Marque	Modèle	Années
Audi	Allroad	2002 à 2005
	S4	2003 à 2008
	S4 Cabrio	2003 à 2009
	A6 Quattro	2004 à 2008

Code moteur	
4.2	BAS, BBK, BAT, BHF

## Précautions

Nos produits sont conçus pour être utilisés correctement et avec précaution, pour l'usage auquel ils sont destinés. The Tool Connection décline toute responsabilité quant à l'usage incorrect de ses produits et ne saurait être tenue responsable de tout dommage corporel ou matériel affectant le personnel, les biens ou les équipements lors de l'utilisation des outils. Un usage incorrect annulera également la garantie.

Le cas échéant, la base de données d'applications et toutes les instructions fournies ont été conçues pour offrir des directives d'ordre général sur l'usage d'un outil particulier et, bien qu'une attention toute particulière ait été portée à l'exactitude des données, aucun projet ne doit être entrepris sans se reporter tout d'abord à la documentation technique du constructeur (manuel d'atelier ou d'utilisation) ou sans avoir recours à une autorité reconnue telle qu'Autodata.

Nous appliquons une politique d'amélioration continue de nos produits et, de ce fait, nous nous réservons le droit de modifier les caractéristiques techniques et les composants sans préavis. C'est à l'utilisateur qu'incombe la responsabilité de s'assurer du caractère approprié des outils et des informations avant leur utilisation.

## Garantie

Dans le cas d'une défaillance de ce produit résultant d'un défaut matériel ou d'un vice de fabrication, contacter directement notre Service Entretien au : +44 (0) 1926 818186. La garantie exclut l'usure normale, les produits consommables et l'usage abusif.



Distribué par The Tool Connection Ltd

Kineton Road, Southam, Warwickshire CV47 0DR. Royaume-Uni  
Tél. +44 (0) 1926 815000 Fax +44 (0) 1926 815888  
info@toolconnection.co.uk www.toolconnection.co.uk



# LASER®

## Kit de réglage d'arbre à cames

Audi essence 4.2 V8




- Ce kit contient les outils de blocage d'arbre à cames et de capteur d'arbre à cames nécessaires aux moteurs à essence 4.2 V8 équipant la gamme Audi de 2002 à 2009 dont les codes moteur sont : BAS, BBK, BAT, BHF
- Pour l'outil de réglage de vilebrequin, veuillez utiliser le Laser 3790

## 6604 - Kit de réglage d'arbre à cames - Audi 4.2 V8 essence


- Les instructions suivantes sont fournies à titre purement indicatif. Veuillez vous reporter aux données provenant de l'OEM telles que les données des constructeurs de véhicules ou Autodata.
- La responsabilité de l'utilisation de ces outils de calage du moteur incombe à l'utilisateur et The Tool Connection ne saurait être tenue responsable des dommages risquant d'en résulter.

## Composants

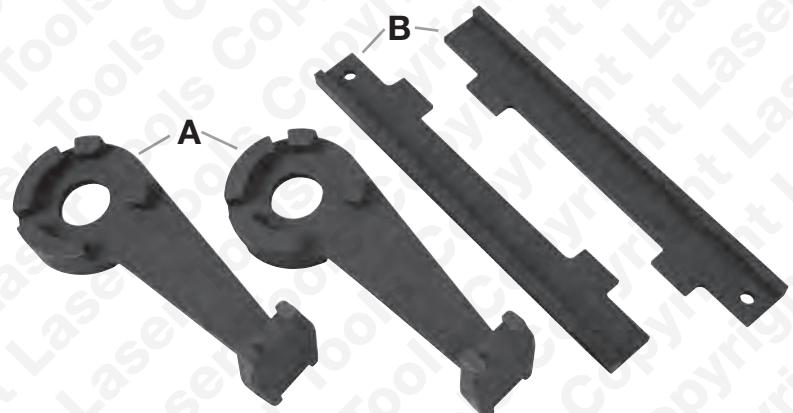


Réf.	Code	OEM	Description
A	C758	T40047	Outil de réglage de disque de capteur de position d'arbre à cames
B	C759	T40046	Outil de blocage d'arbre à cames

## Instructions

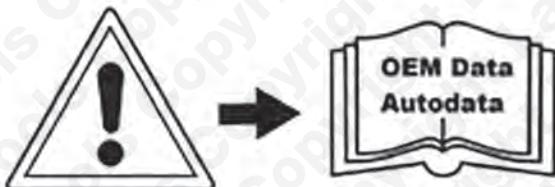

## Instructions

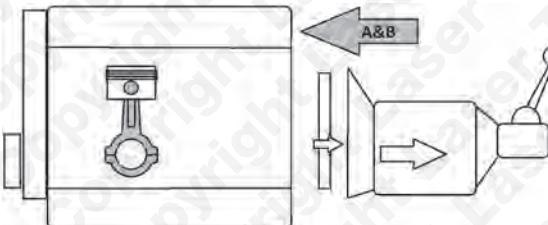



N.B. : Les chaînes de distribution sur les moteurs répertoriés sont situées à l'arrière du moteur.

Afin de retirer les chaînes de distribution, etc., il est nécessaire de déposer la transmission.

### Composant A

Utilisé pour bloquer le disque du capteur de position d'arbre à cames après le démontage.


S'assurer que le moteur est au point mort haut (PMH) du cylindre 1 en utilisant la pique de blocage de vilebrequin (disponible séparément – N° de pièce : 3790).

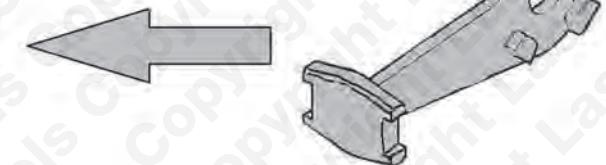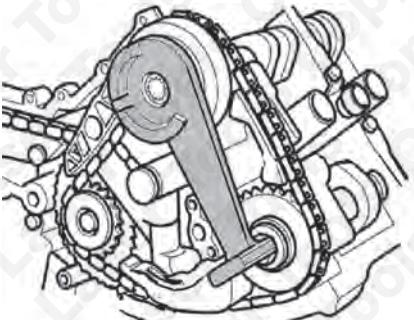

### Composant B

Utilisé pour régler et bloquer les arbres à cames dans leur position de calage, comme indiqué.

Cet outil se place à l'avant des arbres à cames sur le côté opposé aux chaînes de distribution.

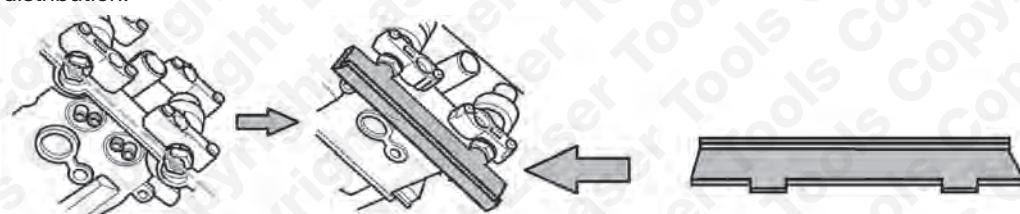

ALIGN CAMS @ TDC NO.1