

Voorzorgsmaatregelen – lezen a.u.b.

- Zorg ervoor dat alle schroefdraden schoon en goed gesmeerd zijn met molybdeendisulfidevet.
- Beschadiging van schroefdraden als gevolg van incorrect gebruik of overbelasting wordt niet door de garantie gedekt.



Safety First. Be Protected.

Onze producten moeten correct en met zorg worden gebruikt voor het beoogde gebruik waarvoor ze bedoeld zijn. The Tool Connection accepteert geen aansprakelijkheid voor onjuist gebruik van onze producten en kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor persoonlijk letsel en schade aan eigendommen of apparatuur als gevolg van het gebruik van de gereedschappen. Bij onjuist gebruik komt tevens de garantie te vervallen.

De toepassingendatabase en gegeven instructies zijn, indien van toepassing, ontworpen om algemene richtlijnen te bieden voor het gebruik van een bepaald gereedschap, en ondanks dat we er alles aan doen om correcte gegevens te verstrekken, mag u niet aan projecten beginnen voordat u eerst de technische documentatie van de fabrikant (werkplaats- of instructiehandleiding) of een erkende autoriteit zoals Autodata heeft geraadpleegd.

Het is ons beleid onze producten voortdurend te verbeteren en daarom behouden wij ons het recht voor specificaties en onderdelen zonder voorafgaande kennisgeving aan te passen. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om vóór gebruik te controleren of de gereedschappen en informatie geschikt zijn.



www.lasertools.co.uk



Gedistribueerd door The Tool Connection Ltd.
Kington Road, Southam, Warwickshire CV47 0DR, Verenigd Koninkrijk
T +44 (0) 1926 815000 F +44 (0) 1926 815888
info@toolconnection.co.uk www.toolconnection.co.uk

Garantie

Neem rechtstreeks contact op met onze serviceafdeling indien dit product defect raakt als gevolg van gebrekkige materialen of productiemethoden, via: **+44 (0) 1926 818186**. Normaal gebruik en de daarbij behorende slijtage zijn hiervan uitgesloten, evenals verbruiksartikelen en verkeerd gebruik.

www.lasertools.co.uk

Onderdeelnr. 6811

LASER[®]



Demontagegereedschap hogedrukbrandstofpomppoelie

Hyundai | KIA

Instructies



www.lasertools.co.uk


Inleiding

Deze gereedschapsset is ontwikkeld om een demontage- en vergrendeloplossing te bieden voor de hogedrukbrandstofpomppoele die is aangebracht op de Hyundai en KIA CRD (2001-2016) met dieselmotor zoals hieronder aangegeven.

Met het gereedschap kan de brandstofpomppoele uit de pomp worden getrokken terwijl deze in de afgestelde positie wordt gehouden. Op deze manier kan de brandstofpomp worden verwijderd zonder de aandrijfketting van de nokkenas te verstoren.

- Toepassing: CRD dieselmotoren 1.1, 1.4, 1.5, 1.6 en 1.7 met kettingaandrijving
- Voor toegang tot de distributieketting van de motor moet het carter worden verwijderd, wat eenvoudiger wordt gemaakt door gebruik van het gecombineerde demontagegereedschap voor het carter (Laser 5026, OEM 09215-3C000)

Onderdelen

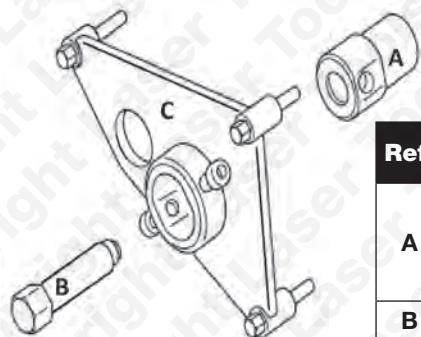

Ref.	Ond.-Code	OEM-ref.	Beschrijving
A	C780	09331-2A000	Demontage- en borggereedschap hogedrukbrandstofpomppoele dieselmotor – Trekkerbehuizing
B			Persbout
C			Trekkerplaat
D			Klembouten

Instructies

De onderstaande instructies dienen slechts als leidraad. Raadpleeg de OEM-gegevens zoals de gegevens van de autofabrikant of Autodata. Het gebruik van dit demontagegereedschap voor de poele is volledig op verantwoordelijkheid van de gebruiker. The Tool Connection Ltd kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor enige hieruit voortvloeiende schade van welke aard dan ook.




OPMERKING: Raadpleeg de instructies van de fabrikant voor volledige demontageprocedures voor de brandstofpomp.

Instructies

Basisgebruik van componenten

- Verwijder de bevestigingen van de brandstofpomp.
- Verwijder de borgmoer van de pomppoele.
- Schroef de trekkerbehuizing (A) in de poele.
- Draai klembouten (D) los en breng trekkerplaat (C) aan op component A.
- Haal bouten (D) aan in de uitsparingen op poelebehuizing (A).
- Druk de brandstofpomp uit de pomppoele door persbout (B) aan te halen.

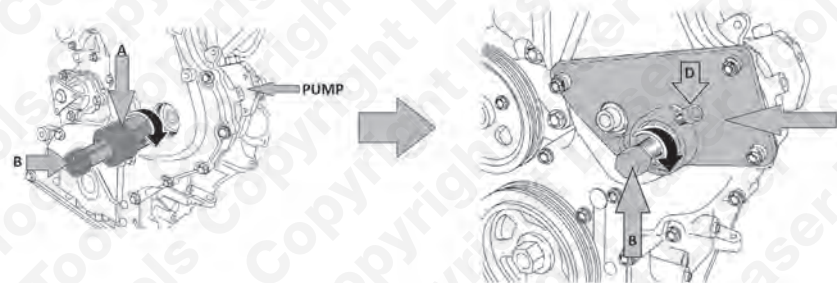

Toepassingen

Fabrikant	Model	Jaar	Motorcodes
Hyundai	Matrix	2001 tot 2011	1.1 D3FA
	Accent/Excel	2002 tot 2015	D3FA (U2) D3FF
	Getz	2003 tot 2009	
	i10	2008 tot 2010	1.4 D4FC (U1) D4FC (U2)
	Elantra	2007 tot 2010	
	i30	2007 tot 2016	
	i20	2009 tot 2016	1.5 D3EA D4FA-L D4FA D4FA-H
	ix35	2010 tot 2016	
	ix20	2010 tot 2015	
	i40	2011 tot 2016	
	i20 Coupe	2015 tot 2016	
	Tucson	2015 tot 2016	1.6 D4FB-H (U1) D4FB (U1) D4FB-L (U1) D4FB (U2) D4FB-L (U2) D4FB-H (U2) D4FB
KIA	Cerato	2004 tot 2007	
	Rio	2005 tot 2016	
	Picanto	2004 tot 2011	
	Cee'd	2007 tot 2016	
	Pro-Cee'd	2008 tot 2016	
	Soul	2009 tot 2014	
	Venga	2009 tot 2015	
	Sportage	2010 tot 2016	1.7 D4FD (U2) D4FD-L (U2) D4FD-H (U2) D4FD
	Carens	2010 tot 2016	
	Optima	2011 tot 2015	